
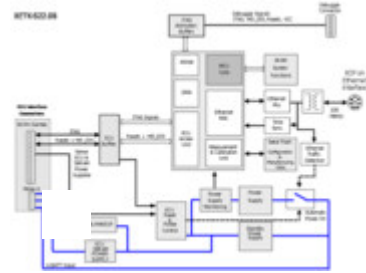


XETK-S22.0



CPU 인터페이스

지원되는 프로세서
르네사스 RH850 제품군

지원되는 전체 마이크로프로세서 리스트를 보시려면 제품 사용자 가이드를 참고하시기 바랍니다.

구성 EEPROM에 저장되어 있는 메모리 구성을 위해 프로젝트에 특정된 구성

보드

규격 (HxWxD) 약. 10.51 x 40 x 60 mm / 0.414 x 1.575 x 2.362 in

전원 공급

입력 전압 6 V에서 36 V

시동전압 < 3초 : 3 V

12 V에서의 입력 전류 약 130 mA 정상 작동

약 65 mA 대기모드

메모리 에뮬레이션

에뮬레이션 메모리 프로세서에 특정

측정된 데이터 메모리 프로세서에 특정

호스트 인터페이스

직렬 인터페이스 100 Mbit/s

이중 실드라인, 최대 30 m /100 ft


전기적으로 분리

작동 온도

온도 범위 -40 °C에서 +110 °C / -40 °F에서 +230 °F

이 제품은 자동차 어플리케이션에 사용하기 위해 개발 및 출시되었습니다. 다른 도메인에서의 사용은 이타스 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

주문정보

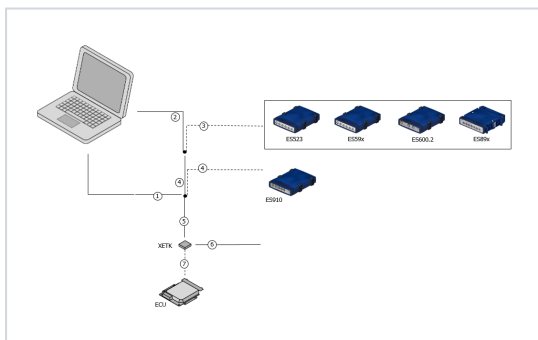

- 1- 이더넷 PC 커넥션
- 2- 이더넷 PC 커넥션 - 어댑터 케이블
- 3- 이더넷 커넥션- 어댑터 케이블
- 4- 이더넷 커넥션
- 5- XETK 커넥션
- 6- 전원 공급 커넥션
- 7- ECU 커넥션

주문명	쇼트 네임	주문번호
XETK-S22.0		
Renesas RH850 및 V850 마이크로 컨트롤러 제품군을 위한 XETK-S22.0B ECU 인터페이스 (갭 패드 포함)	XETK-S22.0B	F-00K-110-949




Renesas RH850 마이크로 컨트롤러 제품군을 위한 XETK-S22.0D ECU 인터페이스 (갭 패드 포함)	XETK-S22.0D	F-00K-110-950
---	-------------	---------------



옵션사항

1 - 이더넷 PC 커넥션

이더넷 PC 커넥션 케이블 1Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 3 m	CBE200-3	F-00K-104-373
--	----------	---------------



이더넷 PC 커넥션 케이블 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE -
RJ45 (10mc-8mc), 8 m

CBE200-8

F-00K-104-374



2 - 이더넷 PC 커넥션 - 어댑터 케이블 (CBAE200)

이더넷 커넥션 어댑터 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B PHE
- RJ45 (10fc- 8mc), 1m2

CBAE200-1m2

F-00K-105-760



3 - 이더넷 커넥션 - 어댑터 케이블 (CBAE330)

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x)

이더넷 커넥션 어댑터 케이블 1 GBit/s to 100 MBit/s,
Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5

CBAE330-0m5

F-00K-105-759



4 - 이더넷 커넥션

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910)

이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo
1B FGE (10mc- 10mc), 3 m

CBE230-3

F-00K-105-757



이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo
1B FGE (10mc- 10mc), 8 m

CBE230-8

F-00K-105-758




5 - XETK 커넥션

XETK ECU 어댑터 케이블, 100 Mbit/s, ECU 하우징에
실드됨, Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38

CBAM230-0m38

F-00K-105-791



XETK ECU 어댑터 케이블, 100 MBit/s, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5fc), 0m6

CBAM240-0m6

F-00K-105-792



PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 케이블, ECU
하우징에 실드됨, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-
5fc), 0m50

CBAM271-0m5

F-00K-107-867




5&6 - XETK 및 전원 공급 커넥션

PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 및 전원 공급
케이블, ECU 하우징에 실드 됨, Lemo 1B PHE - JST
PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc),
0m50

CBAM270-0m5


F-00K-107-866

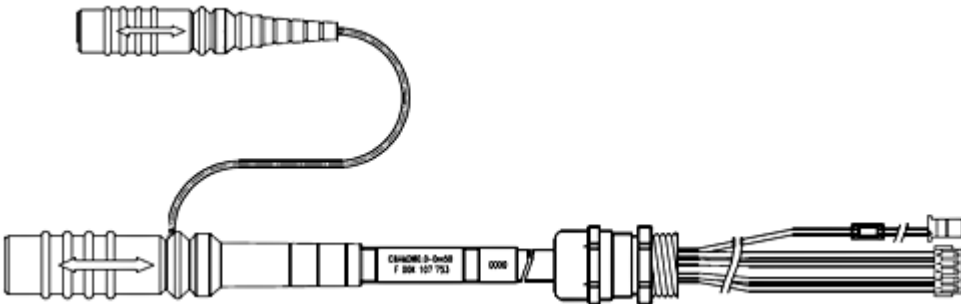

PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 및 전원 공급
케이블, ECU 하우징에 실드 됨, Lemo 1B PHE - JST
PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc),
0m70

CBAM270-0m7

F-00K-108-479

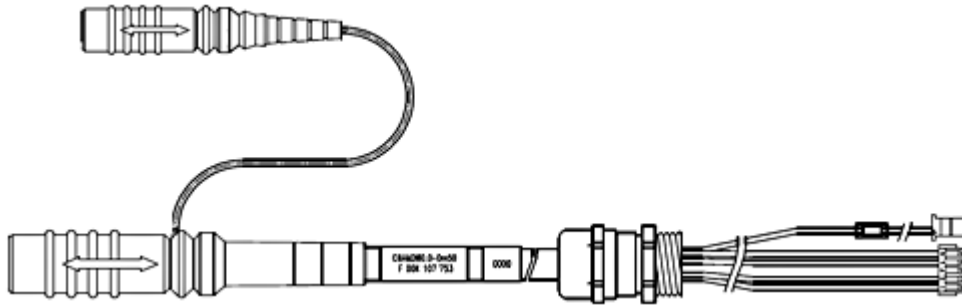


6 - 전원 공급 커넥션

외부 공급을 위한 ETK 전원 공급 케이블, 필터 코일,
Lemo 0B EGG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 0m2 KA50 F-00K-000-940



ETK용 외부 전원 공급 케이블, Lemo 0B FGG - 오픈
와이어 (2fc-1c), 2m K70.1 F-00K-109-270



7 - ECU 커넥션

ETAM2 ETK ECU 어댑터, MOLEX - open wires (6fc -
6c), 0m25 ETAM2 F-00K-109-306




ETAM5 FETK ECU 어댑터, MOLEX - MOLEX (6fc -
5fc+1c), 0m136 ETAM5 F-00K-110-101



ETAM9 XETK / FETK ECU 어댑터, MOLEX - MOLEX
(6fc - 5fc), 0m136 ETAM9 F-00K-111-043




ETAN1 ETK ECU 어댑터, SAMTEC ERM - SAMTEC
SFM (40mc - 12fc), 0m150 [ETKS_C3 (외부 하우징) ETAN1 F-00K-110-951
과 함께 사용하기에 적합하지 않음]

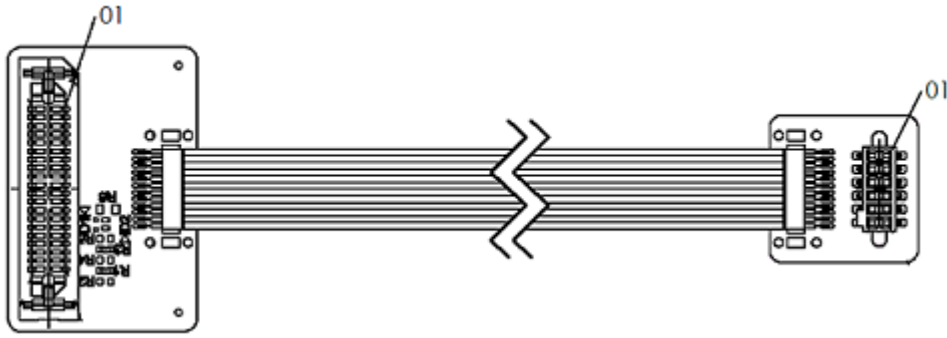

ETAN2A ETK ECU 어댑터, SAMTEC - SAMTEC (40fc - 34fc), 0m136 [ETKS_C3 (외부 하우징)과 함께 사용하기에 적합하지 않음]

ETAN2A

F-00K-110-952

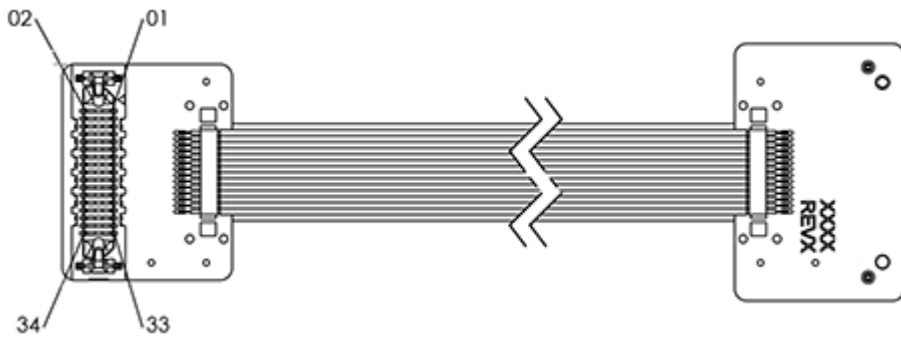

외부 하우징에 장착하기 위한 ETAN4A XETK ECU 어댑터, SAMTEC - SAMTEC (40fc - 12fc), 0m136


ETAN4A

F-00K-111-423

ETAN6A XETK 10 pin ECU 커넥터가 있는 외부 하우징에 장착하기 위한 ECU 어댑터, SAMTEC - SAMTEC (40fc - 10fc), 0m136

ETAN6A

F-00K-111-489

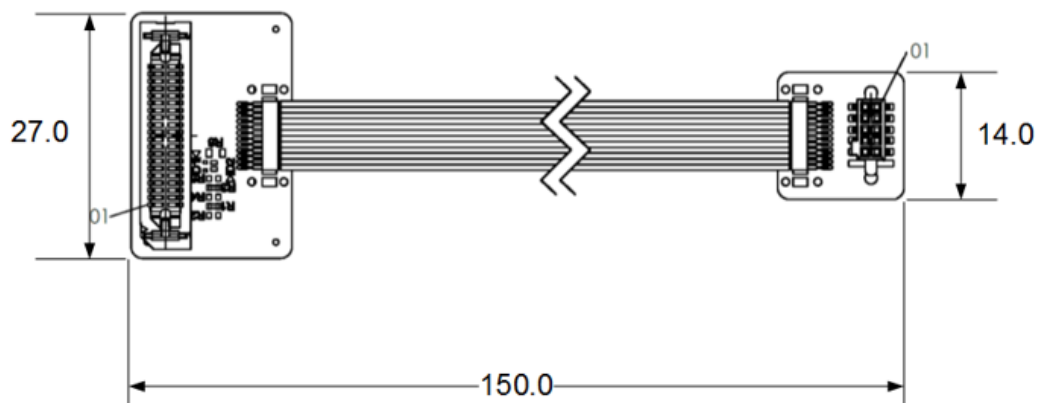


디버거 커넥션

디버거에서 부터 XETK 까지 디버그 어댑터

AS_ETAF13.0

F-00K-110-451



기계 부품

XETK-S22용 스페어 방열 캡 패드

XETK-S22_GP


F-00K-111-041

하우징

방수 케이스, ETK-S4.x, ETK-S6.x 및 ETK-S2x를 위해 설계됨.

ETKS_C3

F-00K-107-683



ECU 연결 보호 캡 (CBAM230, CBAM240용)

비용 효율적인 오픈 Lemo의 1B 소켓을 먼지로 부터 보호하기 위한 캡

CAP_LEMO_1B_LC F-00K-105-683



본 목록에는 사용 가능한 어댑터만 포함되어 있습니다. 전체적인 overview는 각 ETK의 User Guide 에서 확인하실 수 있습니다.

